



Plus d'innovation, plus de performance, plus d'économie



STATIONS TECHNIQUES DANS TOUTE LA FRANCE · CONSEILS ET DEVIS GRATUITS POUR LA RÉALISATION DE TOUS VOS PROJETS

AEROTHERMIE

CHAUFFAGE · EAU CHAUDE SANITAIRE · RÉVERSIBILITÉ

GAMME AIR-EAU

BASIC LINE MONOBLOC

avec séparation et hydraulique, PAC réversibles haute et basse température
 6 à 12 kW




HM 7010 C

**COP
3,9**



HM 7010 CH, HM 7010 CHW, HM 7010 CHT,
 HM 7010 CHWT

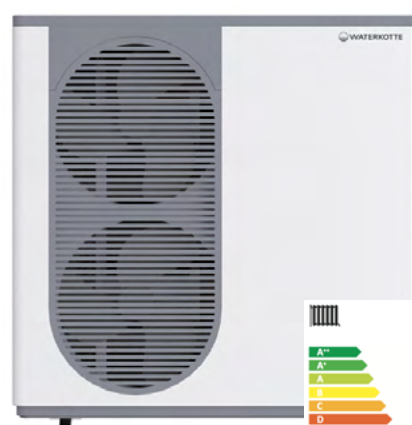

Modèle de régulation :
 Basic Pro Air



BASIC LINE MONOBLOC

avec séparation et hydraulique

LES AVANTAGES DU PRODUIT

- Commande intuitive
- Introduction dans le segment Basic Line
- Compresseur Inverter pour l'adaptation de puissance et de hauts COP
- Dégivrage optimisé
- Mise en place compacte du Mono Bloc
- Appareil compact testé : pas de liaisons frigorifiques externes
- Installation simple
- De bons rendements pour un prix attractif

> OPTION DOUBLE TEMPÉRATURE

KIT	DESCRIPTION	
KIT 1	Groupe externe + Régulation intégrée	MB701059 HM7010C
KIT 2	Groupe externe + Module chauffage + Régulateur PAC + Circulateur chauffage + Résistance électrique 6 kW	MB701059 HM7010CH
KIT 3	Groupe externe + Module chauffage et ECS + Régulateur PAC + 2 Circulateurs chauffage + Résistance électrique 6 kW + V3V ECS + Ballon 300 l émaillé «réchauffeur» (Echangeur 3,5 m ²)	MB701059 HM7010CHWECS
KIT 4	Groupe externe + Module chauffage avec échangeur + Régulateur PAC + Circulateur chauffage + Résistance électrique 6 kW + Echangeur de séparation	MB701059 HM7010CHT
KIT 5	Groupe externe + Module chauffage et ECS avec échangeur + Régulateur PAC + 2 Circulateurs chauffage + Résistance électrique 6 kW + Echangeur de séparation + V3V ECS + Ballon 300 l émaillé «réchauffeur» (Echangeur 3,5 m ²)	MB701059 HM7010CHWTECS

PAC RÉVERSIBLE · BASSE TEMPÉRATURE · PUISSANCE 12 kW




DIM.: L360 x H400 x P170

Basic Line Air	Basic Line BM 5010
efficacité énergétique chauffage	A+
A7/W35 Puissance max / COP	12 kW / 3,9
A7/W45 Puissance max / COP	11,8 kW / 3,2
A7/W50 Puissance max / COP	11 kW / 2,9
A-7/W35 Puissance max. / COP	7,1 kW / 2,6

CONDITIONS LIMITES

- A-15/W35
- A-7/W35
- A0/W55

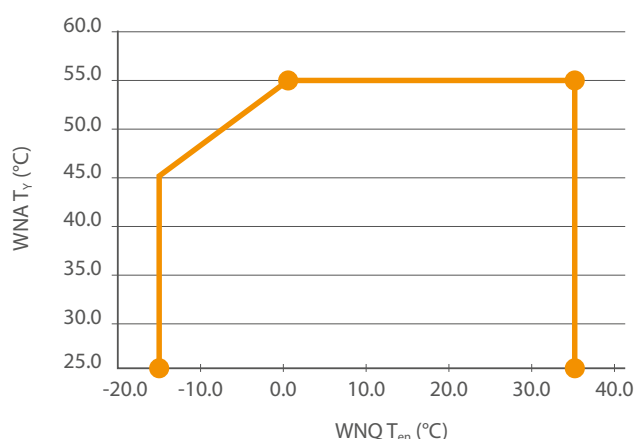

Plage de fonctionnement
(T Air extérieur, T chauffage)

MODÈLE DE RÉGULATION : BASIC PRO AIR

PARTICULARITÉS	BASIC PRO AIR
Loi d'eau chauffage	✓
Loi d'eau froid	✓
Gestion E.C.S.	✓
Légionelle	✓
Pompe décharge ballon	✓
Fonction vacances	✓
Gestion chaudière (appoint)	✓
Gestion 0-10V des circulateurs	✓
Bilan énergétique	non
Connectivité web	option
Mélangeurs (C de V3V)	1
Solaire thermique	non
Solaire photovoltaïque	non
Piscine	non

PLUS D'INFORMATIONS
www.waterkotte.fr

05 34 57 21 90 • contact@waterkotte.fr

